



01 FUNDAMENT

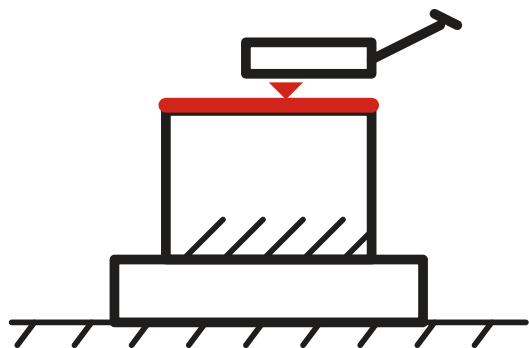


Przed montażem należy zabezpieczyć fundamenty i murki przed nasiąkaniem — zgodnie ze sztuką murarską i budowlaną.

02 KLEJ

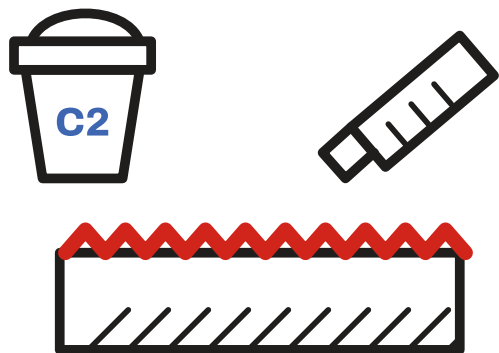


Stosujemy klej mrozoodporny i elastyczny — taki jak do gresu. Nakładamy go pacą zębatą na całą powierzchnię murku lub słupka.

03 DASZEK

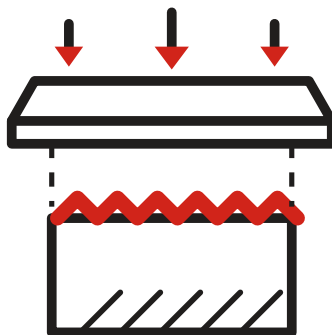


Daszek osadzamy na kleju i dociskamy równomiernie, zachowując jednakowe zwisy po obu stronach murku.

04 SILIKON W SPOINIE

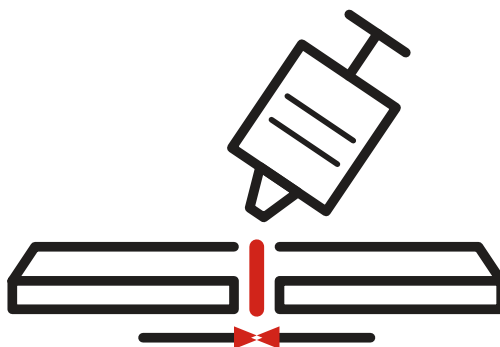

Przy daszkach układanych w jednym ciągu czoła smarujemy silikonem mrozoodpornym i elastycznym. Po dosunięciu elementów spoina zostaje szczelnie zamknięta.

05 ZAMIAST SILIKONU

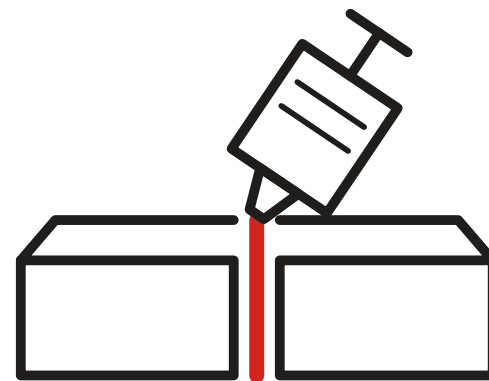

Jeżeli zamiast silikonu ma być fuga — wyłącznie mrozoodporna i elastyczna. Nadmiar usuwamy od razu: zaschnięty materiał trudno zdjąć bez uszkodzenia powłoki.

CZEGO NIE ROBIĆ



Krawędzi nie oklejamy taśmą przylepną — uszkodza powłokę malarską. Nie stosujemy środków chemicznych ani myjek ciśnieniowych: gładka powierzchnia czyści się sama, deszczem.

KONTAKT

ZPH GAL-BET

Sylwester Skrzyński

ul. Benedyktyńska 15
27-200 Starachowice

tel. 502 30 45 65

galbet@galbet.pl

NIP 664 000 16 90

Prawidłowo zamontowane daszki będą Państwu służyć przez wiele lat. W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.



O PRODUKCIE

Zakupione przez Państwa daszki wykonane są ze żwirobetonu lanego na mokro i wibrowanego. Dzięki temu mają monolityczną strukturę pozbawioną porów oraz idealnie gładką powierzchnię.

Zastosowane domieszki sprawiają, że są nienasiąkliwe i odporne na czynniki atmosferyczne — przez lata zachowują wygląd z dnia montażu.

-
- 01** Żwirobeton lany na mokro, wibrowany
 - 02** Struktura monolityczna, bez porów
 - 03** Nienasiąkliwe i mrozoodporne
 - 04** Gładka powierzchnia — łatwa w utrzymaniu



DASZKI BETONOWE

Instrukcja montażu i użytkowania

Pięć kroków prawidłowego montażu daszków na murkach, ścianach i słupkach ogrodzeniowych.

GALBET.PL · TEL. 502 30 45 65